
ABEL HMQ

An overview of selected models - Further models are available upon request

	HMQ-250-1000	HMQ-400-2000	HMQ-640-2000
Max. Flow Rate [m³/h] (gpm)	140 (616)	280 (1232)	250 (1100)
Max. Pressure [MPa] (psi)	14.0 (2030)	16.0 (2320)	20.0 (2900)
Discharge Connection [DN] (ANSI)	150 (6")	150 (6")	150 (6")
AI Pump Monitoring Smart Pump Assistant	Yes	Yes	Yes

W/o drive side (Motor, intermediate gear)	HMQ-250-1000	HMQ-400-2000	HMQ-640-2000
L [mm]	6435	7565	8548
B [mm]	2921	3362	4036
H [mm]	3688	3645	3897
Weight* approx. [t] (excl. hopper, pulsation damper, control cabinet)	30	40	60

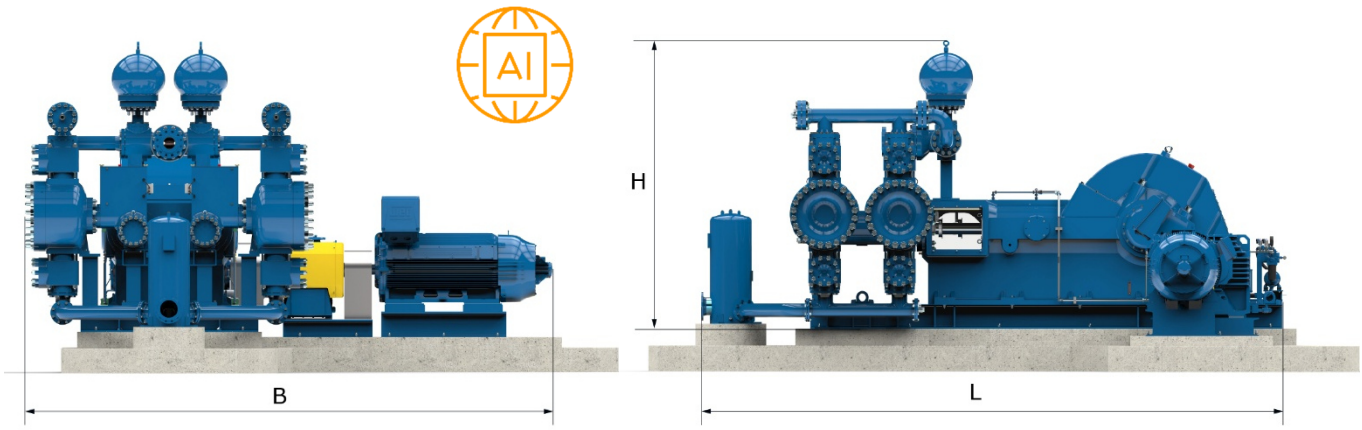

ABEL GmbH
abel-mail@idexcorp.com
abelpumps.com