

# ABEL HMQ

## Eine Übersicht ausgewählter Größen - weitere Ausführungen auf Anfrage

| | HMQ-250-1000 | HMQ-400-2000 | HMQ-640-2000 |
|---|---|---|---|
| **Max. Fördermenge [m³/h]** | 140 | 280 | 250 |
| **Max. Druck [bar]** | 140 | 160 | 200 |
| **Druckanschluss [DN] (ANSI)** | 150 (6" ) | 150 (6" ) | 150 (6" ) |
| **KI-Pumpenmonitoring (Smart Pump Assistant)** | Ja | Ja | Ja |

| Ohne Antriebsseite (Motor, Zwischengetriebe) | HMQ-250-1000 | HMQ-400-2000 | HMQ-640-2000 |
|---|---|---|---|
| **L [mm]** | 6435 | 7565 | 8548 |
| **B [mm]** | 2921 | 3362 | 4036 |
| **H [mm]** | 3688 | 3645 | 3897 |
| **Gewicht ca. [t]** (ohne Trichter, Pulsationsdämpfer, Schaltschrank) | 30 | 40 | 60 |

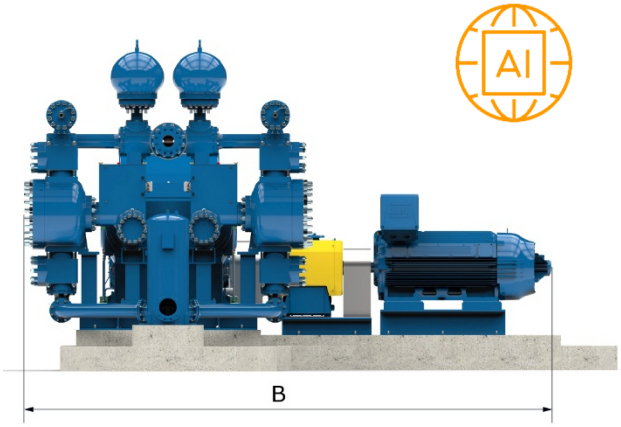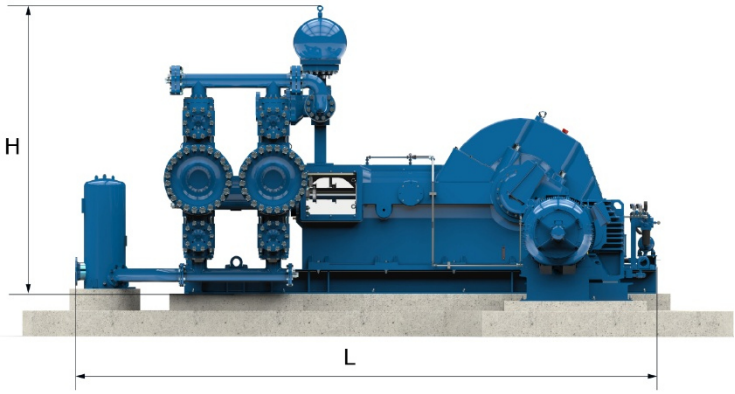


**ABEL GmbH**
abel-mail@idexcorp.com
abelpumps.com